Essence

Teléfono móvil de sobremesa

Manual de instrucciones

JABLOCOM

STAY CONNECTED

CONTENIDO

1. CÓMO EMPEZAR 3

2. FUNCIONES BÁSICAS 6

HACER UNA LLAMADA 6
HACER LLAMADAS CON EL MANOS LIBRES 6
VOLUMEN DE LA LLAMADA Y DEL TONO 6
SILENCIO 6
RECHAZAR 6
RELLAMADA 6

3. CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES 7

PERFIL SILENCIO 7
GESTIÓN DE LOS CONTACTOS 7
TECLAS RÁPIDAS 7
CONFERENCIA TELEFÓNICA 8
TRANSFERENCIA DE LLAMADAS 8

4. MÁS CARACTERÍSTICAS DE LAS LLAMADAS 9

HISTORIAL DE LLAMADAS 9
LLAMADA EN ESPERA 9
DESVÍO DE LLAMADA 9
RESTRICCIÓN DE LLAMADAS 9

5. OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL TELÉFONO 10

MENSAJES 10
UTILIZACIÓN DE AURICULARES 10
AJUSTES DEL TELÉFONO 10

6. LA NUBE DE JABLOTOOL 11

GESTIÓN DE LOS CONTACTOS 11
TENGA SIEMPRE A MANO LAS LISTAS DE LLAMADAS 11
MENSAJES DE TEXTO 11
ADMINISTRACIÓN DEL TELÉFONO 11

7. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 12

8. SEGURIDAD Y GARANTÍA 13

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 13
GARANTÍA 13
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 14

GDP-06.SPA.MAN.User_Manual.02.C

1. CÓMO EMPEZAR

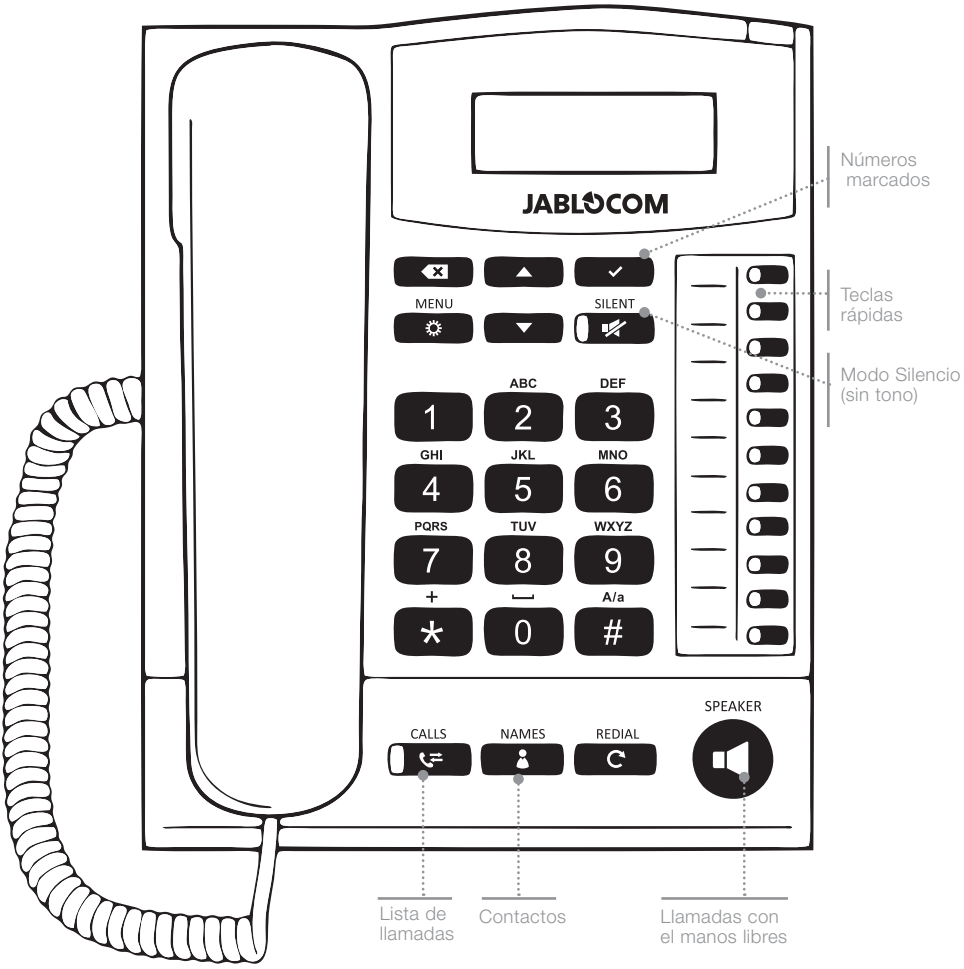

1. Abra la tapa de la tarjeta SIM y de la batería

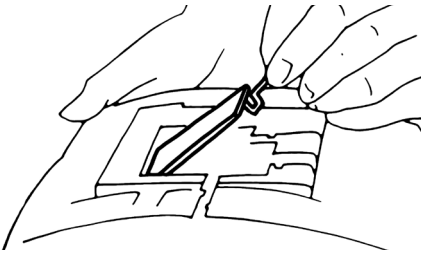

2. Inserte la tarjeta SIM

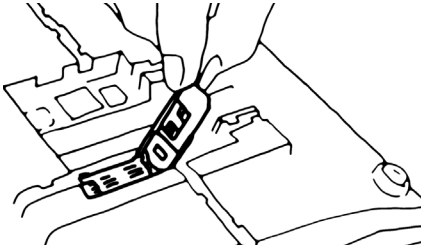

3. Inserte la batería y cierre la tapa

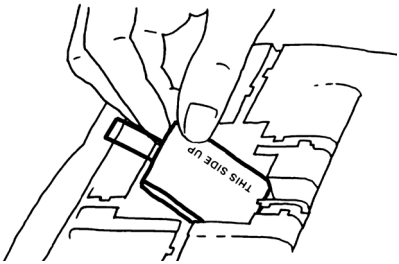

4. Acople la pata

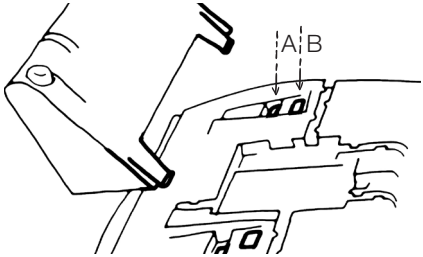

5. Acople la pata

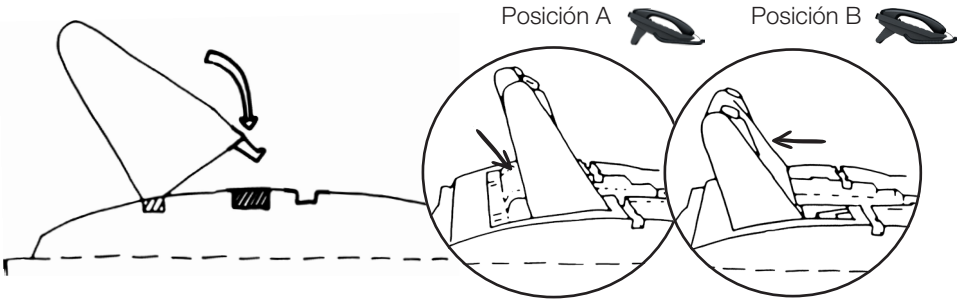

6. Conecte el cable del auricular

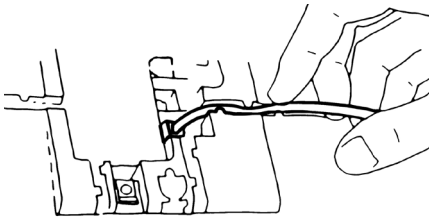

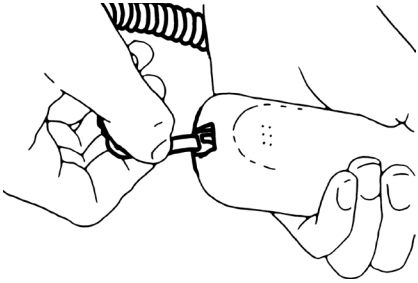

7. Seleccione el enchufe adecuado

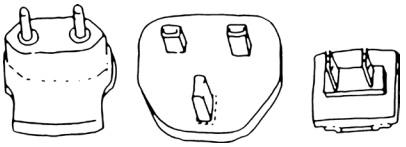

UE Reino Unido EE.UU

8. Acóplelo al adaptador de corriente

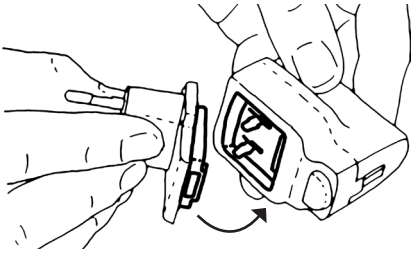

9. Conecte el cable USB al teléfono y al adaptador de corriente

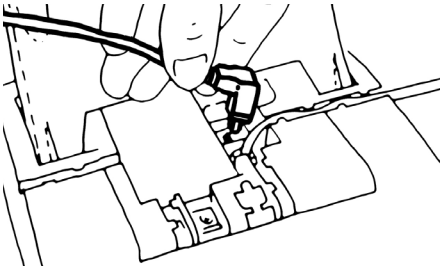

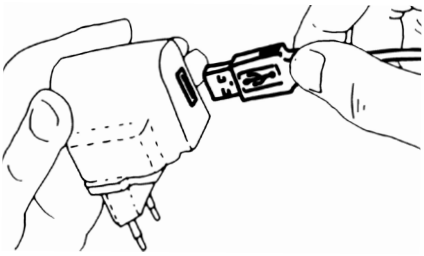

10. Conecte el adaptador y encienda el teléfono pulsando ✓

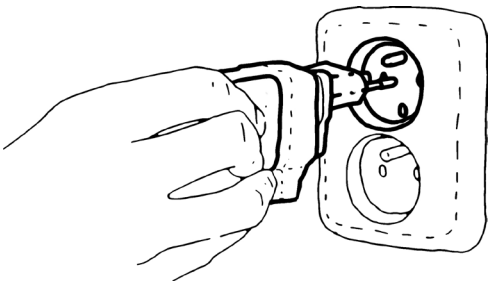

YA PUEDE HACER LLAMADAS.

2. FUNCIONES BÁSICAS

Como sabe, Essence es un teléfono de oficina. Aunque dispone de la mejor tecnología móvil, las llamadas se hacen como con cualquier teléfono de sobremesa.

HACER UNA LLAMADA

Descuelgue el auricular, marque un número de teléfono y espere a que le contesten.

Cuando descuelga el auricular, se enciende la luz de led roja de la parte superior derecha. Cuando recibe una llamada, la luz de led parpadea.

HACER LLAMADAS CON EL MANOS LIBRES

Marque un número (sin descolgar el auricular), pulse (🔊) y espere a que le contesten para hablar.

Si está realizando una llamada normal usando el auricular, pulse (🔊) y el teléfono pasará al modo de manos libres. Cuelgue el auricular. Si desea continuar la llamada utilizando el auricular otra vez, descuélguelo. Puede finalizar una llamada con el manos libres pulsando [⌫] o (🔊).

Durante una llamada con el manos libres, la luz (🔊) se enciende.

Puede realizar una llamada con el manos libres seleccionando directamente un contacto de la lista de contactos y pulsando (🔊). Para aceptar una llamada con el manos libres, pulse (🔊).

VOLUMEN DE LA LLAMADA Y DEL TONO

Utilice los botones [▲] y [▼] durante la llamada para subir o bajar el volumen de la misma. Cuando no esté haciendo una llamada, estos botones cambian el volumen del tono y de los sonidos.

SILENCIO

De vez en cuando puede que tenga que hacer alguna consulta a sus compañeros de trabajo sin que le oiga su interlocutor. En este caso, silencie el volumen del micrófono pulsando [🔇] y empiece una conversación privada. Pulse el botón [🔇] de nuevo y continúe con su conversación telefónica.

La luz de LED [🔇] parpadeará cuando la conversación privada esté activada.

RECHAZAR

Cuando el teléfono esté sonando, pulse [⌫]. De este modo rechazará la llamada entrante.

Cuando esté llamando, puede utilizar [⌫] para finalizar dicha llamada.

RELLAMADA

Pulsando [↻] podrá rellamar al último número que haya marcado.

3. CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES

PERFIL SILENCIO

Pulse [🔇] y no le molestará ninguna llamada entrante ni ningún mensaje. Si alguien le llama, sólo parpadeará la luz de LED de la parte superior derecha y verá la llamada en la pantalla.

Sabrá que tiene el modo Silencio activado cuando la luz de [🔇] esté fija.
Pulse [🔇] cuando le llamen para silenciar únicamente el tono de la llamada.

GESTIÓN DE LOS CONTACTOS

Gestione sus contactos en el teléfono o en un navegador. Cuando conecte su Essence a la nube de JabloTool, se sincronizarán los contactos entre su Essence, JabloTool y sus cuentas de Google o Exchange. Véase www.jablotool.com y pruébelo.

Añadir un contacto al teléfono

Pulse [👤] **>Contacto nuevo...** Introduzca los datos del contacto. Para guardar los cambios, pulse [✓]. El teléfono se lo confirmará mediante el mensaje "Contacto almacenado".

Cuando haya guardado el contacto, pulse y mantenga pulsada una tecla rápida para asignársela. También podrá escoger guardar un contacto de la lista de llamadas o de un mensaje de texto pulsando [⚙].
Para escribir + firmar pulse [*] dos veces.

Editar los contactos del teléfono

Pulse [👤] y desplácese hasta encontrar el contacto que desea. Pulse [⚙] **>Editar** y empiece a editarlo. Guarde los cambios pulsando [✓], pulse brevemente [⌫] para borrar el texto escrito o pulse [⌫] unos instantes para descartar los cambios.

Para ver más opciones, desplácese hasta el contacto y pulse [⚙]. Puede **Llamar** a ese contacto, **Agregar un contacto nuevo** a la lista de contactos, **Asignar una tecla rápida** a ese contacto, **Borrar ese contacto** o **Borrar todos** los contactos.

TECLAS RÁPIDAS

Siempre hay contactos a los que llama más a menudo (familiares, amigos o compañeros de trabajo). Asígneles una de las 11 teclas rápidas mediante el teléfono o por Internet en www.jablotool.com y anote sus nombres en la etiqueta blanca de al lado de la tecla rápida. Al final de esta guía encontrará más etiquetas de teclas rápidas para recortar.

Guardar pulsando una tecla rápida

Pulse vaciar [▬] durante 3 segundos, seleccione el número de teléfono que desee de la lista de contactos y confirme pulsando [✓].

Si pulsa la tecla rápida durante 3 segundos podrá ver el contacto guardado. Si mantiene la tecla pulsada y confirma con [✓] podrá borrar ese contacto de dicha tecla rápida. Si la tecla rápida está vacía, se abrirá la lista de contactos.

Guardar desde los contactos

Abra la lista de contactos pulsando [ ], seleccione el contacto solicitado, seguidamente vaya a opciones del contacto pulsando [ ] y seleccione **Asignar tecla rápida.** Si su contacto dispone de más de un número, podrá seleccionar qué número asigna a la tecla rápida y confirmarlo con [ ].

Las teclas rápidas que parpadeen están vacías. Las teclas rápidas con una luz fija es que ya cuentan con un número almacenado.

La luz de led de una tecla rápida parpadea cuando el contacto guardado le está llamando. La luz de led de la tecla rápida brilla cuando está llamando al contacto almacenado. Si [ ] parpadea lentamente significa que tiene una llamada perdida del contacto almacenado.

Para borrar un contacto almacenado pulse [ ] durante 5 segundos y confírmelo pulsando [ ]

CONFERENCIA TELEFÓNICA

Únase con hasta 6 personas para realizar una conferencia telefónica de la forma más sencilla. Sólo tiene que llamar a una primera persona y añadir al resto de participantes, uno a uno.

Configurar una conferencia telefónica

Llame al primer participante como lo haría normalmente y pídale que se espere un momento. Pulse [ ], seleccione **Añadir participante...** y seleccione a otro participante. Confirme mediante [ ], espere a que se establezcan las llamadas y a que le contesten. Repita esta operación para añadir más llamadas.

Hacer llamadas privadas durante una conferencia telefónica

Puede hacer llamadas en privado a un único participante durante una conferencia telefónica. Pulse [ ], seleccione **Llamada privada #** y escoja a alguien de la lista de participantes de la conferencia. Para finalizar la llamada privada y volver a la conferencia, pulse [ ] y seleccione **Unir llamadas**.

Puede liberar a uno o más participantes de la conferencia telefónica de forma similar. Durante una conferencia telefónica, pulse [ ], seleccione **Terminar llamada #** y escoja a alguien de la lista de todos los participantes de la conferencia. Asimismo, puede pedir simplemente que un participante cuelgue su auricular.

TRANSFERENCIA DE LLAMADAS

La función de transferencia de llamadas le permite pasar una llamada activa a otro número de teléfono.

Durante una llamada entrante, pulse [ ], seleccione **Transferencia...** y escoja el contacto a quien quiere transferir la llamada. Confírmelo mediante [ ] y espere un momento. Siempre puede pulsar [ ] y seleccionar **Cancelar** para interrumpir la transferencia y volver a comunicarse con la persona con quien hablaba inicialmente.

Algunas de las funciones avanzadas no funcionan bien si su operador de GSM no permite su utilización.

4. MÁS CARACTERÍSTICAS DE LAS LLAMADAS

HISTORIAL DE LLAMADAS

Para ver Todas las llamadas pulse . Para ver las Llamadas perdidas pulse otra vez.

Si está parpadeando, es que tiene una llamada perdida. Si también está parpadeando, es que tiene una llamada perdida de uno de los contactos almacenados con una tecla rápida.

LLAMADA EN ESPERA

La función de llamada en espera indica que hay una llamada entrante cuando está en medio de otra llamada.

*Para utilizar la función de llamada en espera, compruebe que está activada la función en **AJUSTES DE LLAMADAS**.*

DESVÍO DE LLAMADA

En caso de que se ausente durante un período de tiempo más largo, puede desviar las llamadas entrantes a un compañero o a su teléfono móvil. Pulse **> AJUSTES > LLAMADAS > DESVÍO DE LLAMADA** para activarlo.

Todas las llamadas	Desvío de todas las llamadas entrantes.
Si está ocupado	Cuando alguien le llama y está hablando con otra persona.
Si no responde	Cuando alguien le llama y no contesta entre 5 a 30 segundos. Podrá establecer el tiempo cuando active este desvío.
Si no está disponible	Cuando alguien le llama y su teléfono está desactivado o no tiene cobertura.
Cancelar desvíos	Cancela todos los desvíos.

RESTRICCIÓN DE LLAMADAS

El servicio de Restricción de llamadas le permite bloquear las llamadas entrantes y salientes no deseadas.
Pulse **> AJUSTES > LLAMADAS > RESTRICCIÓN DE LLAMADAS** para configurarlo.

5. OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL TELÉFONO

MENSAJES

Puede leer y redactar mensajes de texto desde su teléfono o por Internet en www.jablotool.com, que es más cómodo.

Cuando reciba un mensaje, se le mostrará una notificación en la pantalla. Pulse [✓] para abrir el mensaje. Utilice [▼] para desplazarse hacia abajo. También encontrará otras opciones comunes como responder, reenviar, borrar o guardar un mensaje o los detalles de un mensaje en [✲].

Memoria de los mensajes
La memoria de los mensajes en el teléfono tiene una limitación total de 100 mensajes de entrada y enviados. Cuando se alcanza este límite, los mensajes más antiguos se borran automáticamente para liberar espacio para los mensajes nuevos. Los mensajes en el teléfono se duplican en la nube de JabloTool. Sin embargo, los usuarios Premium disponen de 24 meses extra de historial de mensajes.
Véase la página siguiente o www.jablocom.com/jablotool para obtener más información.

Redactar mensajes
Acceda al menú de mensajes pulsando [✲], seleccione **Mensajes** y **Escribir nuevo...** Escriba el mensaje utilizando el método de pulsaciones múltiples. Con [⌫] podrá borrar letras, y con las flechas [▲] y [▼] moverse por el texto. Si desea volver atrás sin enviar el mensaje o empezar de nuevo, pulse [✲] y escoja la opción que prefiera.

Para enviar el mensaje, pulse [✓] y luego una tecla rápida, o escoja un contacto de la lista de contactos mediante [▼] (o introduzca directamente un número de teléfono) y confirme el envío con [✓]. Recibirá un informe de confirmación de envío cuando se haya realizado.

UTILIZACIÓN DE AURICULARES

Si pasa muchas horas al teléfono, puede utilizar auriculares. Conecte los auriculares al adaptador 4P4C a 2 × 3,5 mm (no incluido) y conecte el adaptador al teléfono Essence en lugar del auricular del teléfono. Encienda el modo de auriculares con [✲] **> Ajustes > Teléfono > Auricular activo**.

Teclee un número o escoja un contacto y haga una llamada pulsando [✓].
Si pulsara (🔊), la llamada sería igual que una simple llamada con el manos libres, como si la hiciera sin los auriculares.
Para llamadas entrantes, pulse [✓] para aceptarla.
Para finalizar o rechazar una llamada, pulse [⌫].

AJUSTES DEL TELÉFONO

Pulse [✲] **> Ajustes > Ajustes del teléfono** para configurar la **Fecha y hora**, el **Idioma** y el **Contraste**.

Pulse [✲] **> Ajustes > Sonido** para ajustar el volumen del tono de una llamada entrante (**Volumen notificaciones**), seleccione el tono de la llamada (**Tono de llamada**), ajuste el volumen cuando hable por el auricular (**Volumen del auricular**) / Manos libres (**Volumen del manos libres**), y ajuste el **Sonido de las teclas**.

6. JABLOTOOL CLOUD

JabloTool cloud lleva su teléfono a cualquier navegador y sincroniza y protege sus contactos a la vez.

Cuando conecte su Essence a JabloTool cloud, sus contactos se sincronizarán entre su Essence, JabloTool y sus cuentas de Google o Exchange. También sus mensajes de texto estarán sincronizados y guardados.

Se puede registrar gratuitamente en www.jablotool.com. Antes de empezar a utilizar las características de la nube, active los datos de su tarjeta SIM.

GESTIÓN DE LOS CONTACTOS

Gestione todos sus contactos en su navegador. Hágalo de forma cómoda y rápida.

Tenga los contactos siempre sincronizados
Tenga sus contactos siempre actualizados. Simplemente sincronícelos con los contactos de sus cuentas de Google o Microsoft Exchange. Acceda a su cuenta en www.jablotool.com y JabloTool le guiará.

Agregar contactos nuevos es muy sencillo
Acceda a JabloTool. Seleccione **Contactos > Agregar nuevo** y rellene la información del contacto. Edite sus contactos con el símbolo de un lápiz azul o elimínelos mediante la papelera roja.

TENGA SIEMPRE A MANO LAS LISTAS DE LLAMADAS

Compruebe sus llamadas perdidas esté donde esté. También puede acceder a las llamadas entrantes y salientes. Exporte listas de llamadas a un fichero para tenerlas como referencia en el futuro.

MENSAJES DE TEXTO

Lea o escriba mensajes SMS desde su Essence incluso cuando no esté en la oficina.

ADMINISTRACIÓN DEL TELÉFONO

Configure los ajustes de sus teléfonos y actualice su software desde cualquier navegador web. Sólo necesita conectarse a Jablotool y seleccionar Actualización de Firmware.

7. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

JABLOCOM mejora continuamente el software de su Essence. Si detecta cualquier comportamiento anómalo, compruebe si dispone de la última versión del firmware disponible. Conecte con su teléfono desde www.jablotool.com y seleccione Actualización de Firmware. Consiga el último manual de instrucciones y consejos para la resolución de averías en support.jablocom.com/essence.

No puedo conectar con mi teléfono a través de www.jablotool.com

a. ¿Los datos en su tarjeta SIM están activados? Consulte con su proveedor de red.
b. ¿La cobertura es suficientemente potente? Pulse y mantenga pulsado [*] hasta que vea el símbolo de la cobertura. Su cobertura tendría que ser por lo menos del 50%. Cambiará el modo de visualización al pulsar y mantener pulsado [*] otra vez.
c. Seleccione [⚙], Ajustes, Red, APN para ver sus parámetros del punto de acceso a Internet. ¿Los parámetros son correctos? Contacte con su proveedor de red y rellene los parámetros con los datos correctos.

8. SEGURIDAD Y GARANTÍA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nosotros, el fabricante JABLOCOM s.r.o., declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto Essence,
con la siguiente especificación,
Essence: Utiliza GSM/E-GSM/DCS/PCS, E-GPRS y módulos UMTS/WCDMA/HSDPA Huawei MU509-b
conformes con la legislación, normas y estándares armonizados siguientes, incluyendo enmiendas cuando los productos se utilicen para el fin previsto:

Ley de equipos terminales de radio y telecomunicaciones (FTEG)
Directiva 1999/5/EC (Directiva R&TTE)

Utilización de espectro de radiofrecuencia
Essence: EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2

Compatibilidad electromagnética
Essence: EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-24, EN 550 22, EN 550 24

Disposiciones mínimas de seguridad y salud
EN 60950-1

Tasa de absorción específica (SAR)
Este producto ha sido diseñado para no superar los límites de exposición a las ondas de radio aconsejados por las directivas internacionales creadas por la organización autónoma científica ICNIRP e incluye los márgenes de seguridad para garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud. Estas directivas utilizan una unidad de medida conocida como el Índice Específico de Absorción o SAR. El límite SAR para los dispositivos inalámbricos es de 2 W/kg y el mayor valor de SAR para este aparato cumple con dicho límite.

Jablonec nad Nisou, 15.3.2013 Jiri Meloun
Director General

GARANTÍA

Garantía limitada:
Conforme a las condiciones de esta garantía limitada, JABLOCOM s.r.o. garantiza que el presente producto carece de defectos de diseño, materiales, y mano de obra en el momento de su compra original por parte del cliente y ofrece una garantía posterior durante un periodo mínimo sometido a la legislación en vigor. Si el producto necesitase una reparación que entre en la garantía, por favor, devuélvalo al proveedor ante el cual lo compró. Los defectos se solucionarán de forma gratuita reparando o, a nuestra entera discreción, cambiando el producto por otro similar.

Condiciones de la garantía:
En caso de reclamación, devuelva el producto a su distribuidor. La garantía sólo es válida en los siguientes casos:
a) Si se devuelve el producto con todos los accesorios en su embalaje original,
b) Si se presenta el recibo de compra original emitido por el distribuidor donde se especifique la fecha de compra y el IMEI correspondiente junto con el producto que deba repararse o cambiarse,
c) Si las piezas de plástico, cables o accesorios del producto no están visiblemente dañados,
d) Si el producto no presenta signos de haber estado en contacto con líquidos,
e) Si el sello de la garantía no está roto,
f) Si se describe el fallo por escrito.

La presente garantía no cubre ningún fallo del producto originado por un uso incorrecto, incluyendo a título indicativo pero no limitativo el uso distinto a condiciones normales de usuario, de conformidad con las instrucciones de uso y de mantenimiento del producto. Esta garantía tampoco cubrirá ningún fallo del producto ocasionado a causa de accidentes, modificaciones, ajustes, reparaciones incorrectas o actos de fuerza mayor. Esta garantía no se aplica a los componentes con vida limitada, como las baterías o los accesorios. Tampoco se aplica a los módulos de otros proveedores, como las tarjetas SIM procedentes del proveedor de GSM.

La garantía suministrada no afecta a los derechos legales del consumidor bajo la legislación nacional aplicable, ni a los derechos del consumidor frente al proveedor, que puedan surgir de su contrato de compra/venta.
JABLOCOM no será en ningún caso responsable de cualquier pérdida de datos o beneficios, ni de ningún daño especial, incidental o consecuencial, o de daños indirectos provocados por cualquier causa, como por ejemplo, una configuración incorrecta del teléfono. Para más información, vea las Condiciones del servicio en www.jablotool.com.
Las operaciones y algunas funciones dependen de la tarjeta SIM y/o de la red.
Como el producto está sujeto a una mejora continua, JABLOCOM se reserva el derecho a realizar cambios y mejoras de cualquiera de sus productos descritos en el presente documento sin estar obligado a suministrar preaviso alguno.

Información sobre cómo deshacerse del teléfono
Antes de deshacerse del teléfono, asegúrese de que ya no puede utilizarse.
Al deshacerse del material, deberá cumplir con las normas pertinentes nacionales sobre la eliminación de residuos.
© Copyright 2013 de JABLOCOM. Todos los derechos reservados

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea estas instrucciones. No seguirlas podría ser peligroso y/o ilegal.
Vd. será el único responsable del uso que le dé a su dispositivo, así como de las consecuencias derivadas de su uso. No encienda el teléfono cuando el uso de un teléfono inalámbrico esté prohibido o cuando pueda provocar interferencias o suponer un peligro.

Niños pequeños
No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de los niños pequeños ni permita que jueguen con él. Podrían hacerse daño a sí mismos o a terceros, o incluso podrían dañar el teléfono de forma accidental. Su teléfono incluye piezas pequeñas con bordes afilados que podrían provocar heridas o que podrían separarse y crear peligro de electrocución.

Interferencias
Su teléfono incluye un transmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite la energía RF. Deberá prestar un cuidado especial cuando utilice el teléfono cerca de dispositivos médicos personales, como marcapasos y audífonos. Todos los teléfonos inalámbricos son susceptibles a sufrir interferencias, lo que puede afectar su rendimiento.

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.
La empresa (JABLOCOM) no se hace responsable ante cualquier interferencia de radio o TV provocada por cambios no autorizados en el equipo. Dichos cambios podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Su teléfono está diseñado para no superar los límites de exposición a las ondas de radio que aconsejan las directivas internacionales. Estas directivas han sido desarrolladas por la organización científica autónoma ICNIRP e incluyen los márgenes de seguridad diseñados para garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad y de su estado de salud.
Este dispositivo cumple con el Artículo 15 de las Normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, podrá provocar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio. No obstante, no le garantizamos que no haya ninguna interferencia en una instalación particular.

Marcapasos
Los fabricantes de marcapasos aconsejan una separación mínima de 15 cm entre un teléfono móvil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias con el mismo. Para facilitar dicho uso, guarde una distancia superior a 15 cm entre su marcapasos y el teléfono.

Audífonos
Las personas con audífonos u otros implantes auditivos podrán registrar ruidos de interferencias cuando utilicen dispositivos móviles o cuando estén cerca de los mismos. El nivel de interferencias dependerá del tipo de audífono y de la distancia comprendida entre el audífono y la fuente de las interferencias, por lo que si aumenta la separación entre los mismos, podrá reducir las interferencias registradas. Del mismo modo, podrá consultar con el fabricante de su audífono para que le asesore acerca de las posibles alternativas.

Dispositivos médicos
Consulte con su doctor y con el fabricante del dispositivo para determinar si el funcionamiento de su teléfono podría interferir con el funcionamiento de su dispositivo médico.

Hospitales
Desconecte su dispositivo inalámbrico cuando así se solicite en hospitales, clínicas o centros médicos. Estas solicitudes tienen como objetivo evitar posibles interferencias con los equipos médicos sensibles.

Entornos explosivos
En los lugares con atmósferas potencialmente explosivas, cumpla con todas las señalizaciones de apagar los dispositivos inalámbricos como su teléfono u otros equipos de radio. Las zonas con atmósferas potencialmente explosivas incluyen las zonas de combustible, bajo las cubiertas de los barcos, las instalaciones de almacenamiento o de transmisión de combustible o sustancias químicas, las zonas cuyo aire incluya sustancias químicas o partículas volátiles como el grano, el polvo o el metal en polvo.

Casquillos detonadores y áreas de detonación
Apague su teléfono móvil o dispositivo inalámbrico en una zona de detonación o en zonas donde se indique el apagado de las "radios de dos canales" o de los "dispositivos electrónicos" para evitar interferencias con las operaciones de detonación.Observe las restricciones y siga todas las normativas y reglas. Utilice únicamente la posición normal.

No intente desmontar su teléfono ni sus accesorios, tan sólo el personal cualificado podrá instalar o reparar el equipo del dispositivo. Si su teléfono o sus accesorios se han sumergido en agua, dañado o han registrado una caída importante, no los utilice hasta que hayan sido comprobados por un centro de reparación autorizado.
Trate siempre su teléfono y sus accesorios con cuidado y manténgalos limpios y libres de polvo.
No pinte su teléfono ni sus accesorios.
No exponga su teléfono ni sus accesorios a llamas abiertas o productos de tabaco.
No exponga su teléfono ni sus accesorios a líquidos ni humedad.
No deje caer, tire ni intente doblar su teléfono ni sus accesorios.
No utilice sustancias químicas duras, disolventes de limpieza o aerosoles para limpiar el dispositivo o sus accesorios.
No exponga su teléfono ni sus accesorios a temperaturas extremas, de menos de -10 ºC o más de 55 ºC.

Manipulación y seguridad del cargador y de la batería
Utilice exclusivamente baterías y accesorios aprobados por JABLOCOM. No conecte productos o accesorios incompatibles. Tenga cuidado en no tocar ni dejar que los objetos metálicos, como monedas o anillos, entren en contacto o cortocircuiten los terminales de la batería.
Utilice la batería y el adaptador de alimentación sólo para su finalidad prevista. No utilice nunca el adaptador ni la batería cuando estén dañados.
Este teléfono se ha diseñado para alimentarse a través del adaptador de corriente. La capacidad limitada de la batería de seguridad sólo cubriría las llamadas de emergencia en caso de fallo eléctrico.
Su teléfono podría calentarse mientras se carga y durante un uso normal.

No olvide realizar copias de seguridad de todos los datos importantes.

Este producto sólo se puede utilizar en lugares cerrados. Este teléfono no es resistente al agua.

Cuando se conecte a otro dispositivo, lea su manual de instrucciones para obtener información acerca de las instrucciones de seguridad.
Este teléfono, como cualquier otro teléfono inalámbrico, funciona mediante señales de radio, que no garantizan una conexión en todas las situaciones. Por eso, nunca debería confiar únicamente en un teléfono inalámbrico en las comunicaciones de emergencia.

Etiquetas extra para las teclas rápidas

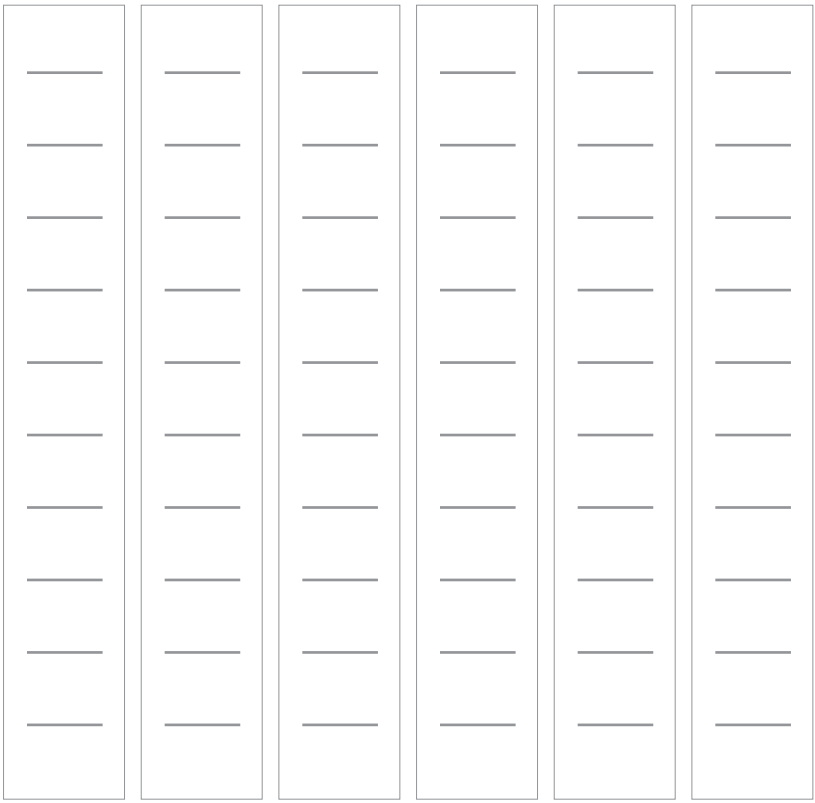

http://www.jablocom.com/essence

© Copyright JABLOCOM s.r.o.

JABLOCOM
STAY CONNECTED

JABLOCOM s.r.o.
V Nivach 12, 466 01 Jablonec nad Nisou, República Checa
www.jablocom.com